
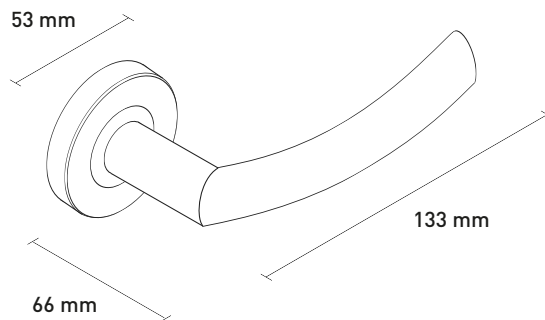


# Klamka PROXIMA

Symbol: **PNO**

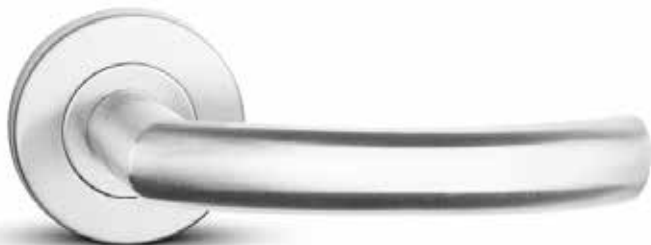

Klasyfikacja klamek Metal-Bud  
zgodnie z normą PN-EN 1906:2010

3	7	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

## CECHY PRODUKTU

Materiał bazowy	stal nierdzewna
Podkonstrukcja	stal
Wsad	mosiądz
Styl wykończenia	stal szlifowana
Kategoria użytkowa	klasa 3 wg. PN-EN 1906:2010
Liczba cykli	200 000
Sprężyna powrotna	tak
Docisk imbusowy	podwójny
Grubość drzwi	38-45mm
Montaż	śruby przelotowe lub wkręty
Rozstaw otworów montażowych	38 mm
Lewa / Prawa	uniwersalna
Trzpień	8 mm lub 9 mm (opcjonalnie)

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- komplet klamek (2 szt.; lewa i prawa),
- trzpień 8mm,
- śruby przelotowe,
- wkręty do drewna,
- klucz imbusowy.