


Klamka METRO

Symbol: **METRK**

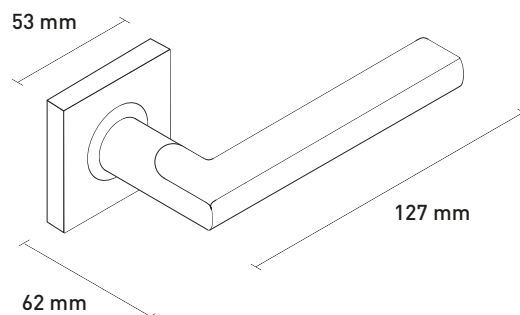

Klasyfikacja klamek Metal-Bud
zgodnie z normą PN-EN 1906:2010

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CECHY PRODUKTU

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiał bazowy | stal nierdzewna |
| Podkonstrukcja | stal |
| Wsad | mosiądz |
| Styl wykończenia | stal szlifowana |
| Kategoria użytkowa | klasa 3 wg. PN-EN 1906:2010 |
| Liczba cykli | 200 000 |
| Sprężyna powrotna | tak |
| Docisk imbusowy | podwójny |
| Grubość drzwi | 38-45mm |
| Montaż | śruby przelotowe lub wkręty |
| Rozstaw otworów montażowych | 38 mm |
| Lewa / Prawa | uniwersalna |
| Trzpień | 8 mm lub 9 mm (opcjonalnie) |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- komplet klamek (2 szt.; lewa i prawa),
- trzpień 8mm,
- śruby przelotowe,
- wkręty do drewna,
- klucz imbusowy.