


Gałka SFERYCZNA

Symbol: **SGOW**

Strona 1 z 2

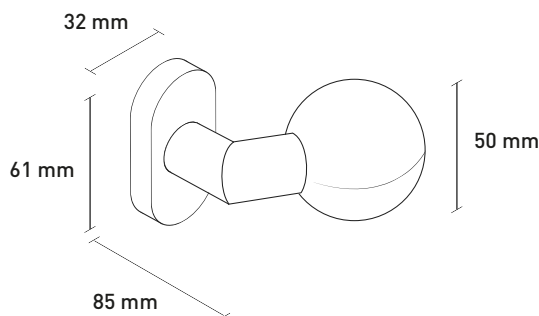

Klasyfikacja klamek Metal-Bud
zgodnie z normą PN-EN 1906:2010

3	7	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

CECHY PRODUKTU

Materiał bazowy	stal nierdzewna
Podkonstrukcja	stal
Wsad	mosiądz
Styl wykończenia	stal szlifowana
Kategoria użytkowa	klasa 3 wg. PN-EN 1906:2010
Liczba cykli	200 000
Sprężyna powrotna	tak
Docisk imbusowy	podwójny
Grubość drzwi	38-45mm
Montaż	śruby przelotowe lub wkręty
Rozstaw otworów montażowych	45-50mm
Lewa / Prawa	tak
Konfiguracja	stała lub obrotowa
Trzpień	8 mm lub 9 mm (opcjonalnie)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- gałka (1 szt.),
- trzpień 8mm,
- wkręty,
- klucz imbusowy (przy wersji obrotowej).